


CABINE SEMI-AUTOMATICHE E AUTOMATICHE

Settori di applicazione

01.00	Carpenterie, Caldarerie, Costruzioni navali	<input checked="" type="checkbox"/>
02.00	Industria ferroviaria, Produzione e manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/>
03.00	Fonderia, Siderurgia, Mineraria, Petrolifera	<input checked="" type="checkbox"/>
04.00	Lavorazione Inox e arredamento	<input checked="" type="checkbox"/>
05.00	Industria aeronautica	<input checked="" type="checkbox"/>
06.00	Trattamenti termici, Riporti di metallo, Meccanica	<input checked="" type="checkbox"/>
07.00	Industria automobilistica e motoristica	<input type="checkbox"/>
08.00	Sabbaiatura esterna ed interna di tubi e corpi cilindrici	<input checked="" type="checkbox"/>
09.00	Plastica, Gomma, Galvanica	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	Imprese ed impianti di verniciatura	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	Industria vetraria	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	Costruzioni edilizie e stradali	<input type="checkbox"/>
13.00	Energia nucleare	<input type="checkbox"/>
14.00	Armamenti e munizioni	<input checked="" type="checkbox"/>
15.00	Elettromeccanica ed elettronica	<input type="checkbox"/>

Sabbaiatura automatica in orizzontale

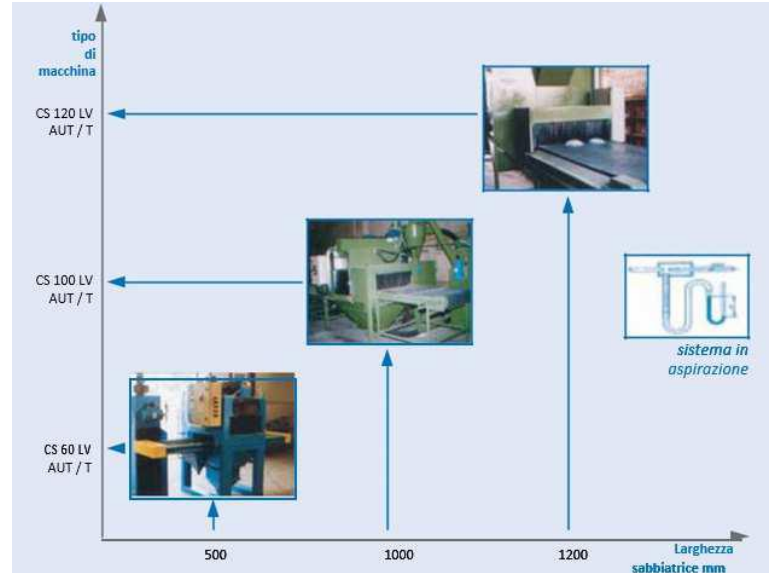

Caratteristiche

Dimensioni esterne	CS 60 LV AUT/T	CS 100 LV AUT/T	CS 120 LV AUT/T
Lunghezza (mm)	3200	5500	6000
Profondità (mm)	1300	2200	2500
Altezza (mm)	2100	3000	3500
Potenza installata (kw)	1.1	5	6.5
Peso totale (kg)	850	2100	2600
Sistema di filtrazione	1 x 20 m ²	1 x 40 m ²	1 x 40 m ²

- Macchina per la sabbaiatura o decorazione automatica in orizzontale con due ugelli alimentati in aspirazione.
- Reciprocatore orizzontale - trasportatore lastra di vetro a tappeto, velocità variabile.
- Precamera e post camera - filtro e cartucce autopulenti.

In opzione:

- 4/6 ugelli in aspirazione.
- Variazione della velocità di reciprocazione ugelli.
- Trasporto lastre mediante cinghiette intervallate

CABINE SEMI-AUTOMATICHE E AUTOMATICHE


CS 100 LV AUT/C - Sabbiaura automatica in verticale

- Macchina per la sabbiaura o decorazione automatica in verticale delle lastre di vetro con due ugelli alimentati in aspirazione.
- Reciprocatore verticale, cinghia dentata per il trasporto delle lastre di vetro, dimensione max standard 3000 x 2000 mm, velocità di lavoro variabile, apertura sul tetto per consentire il passaggio di lastre di vetro più alte di 2000 mm.
- Peso max delle lastre di vetro 250 kg.
- Filtro a cartucce autopulente



In opzione:

- N. 4 ugelli in aspirazione.
- N. 1 ugello in aspirazione a comando manuale.
- Velocità di reciprocazione ugelli variabile.
- Altezza sabbiaibile maggiore di 2000 mm fino a 2600 mm.
- Possibilità di preselezionare la zona da sabbiaure per fasce verticali.

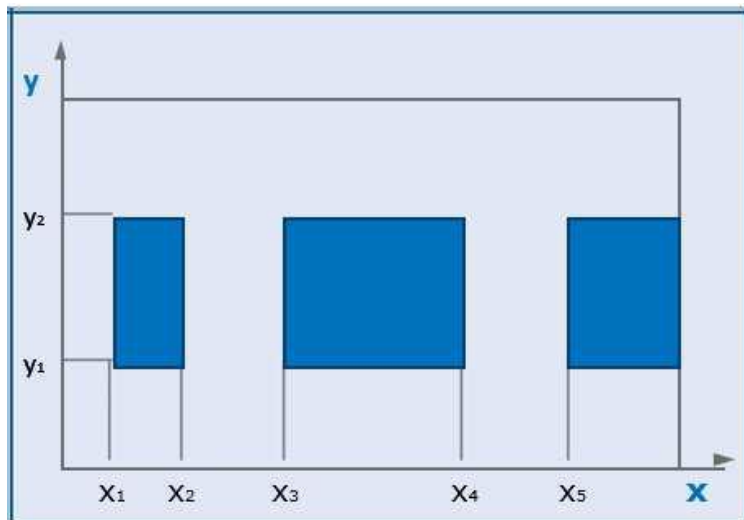

Preselezione delle zone da sabbiaure

Esempio di preselezione delle zone da sabbiaure per fasce verticali:

numero di ascisse x_i con $i = 1 \dots 90$

numero delle ordinate y_i con $i = 1 \text{ e } 2$

	Dimensioni esterne:	Dimensioni interne:
Larghezza (mm)	7000	1200
Profondità (mm)	2500	650
Altezza (mm)	3300	2400
Potenza installata (kw)	2,5	
Peso totale (kg)	1850	

CABINE SEMI-AUTOMATICHE E AUTOMATICHE

EVOLUTION - Sabbaiatura automatica in verticale

- Macchina per la sabbaiatura o decorazione automatica in verticale delle lastre di vetro con 1 ugello alimentato in aspirazione.
- Reciprocatore verticale, cinghia piana per il trasporto delle lastre di vetro, dimensione max standard 1500 x 1300 mm, velocità di lavoro variabile, apertura sul tetto per consentire il passaggio di lastre di vetro più alte di 1300 mm.
- Peso max delle lastre di vetro 200 Kg.
- Filtro a cartucce autopulente.

In opzione:

- N. 2 ugelli in aspirazione.
- N. 1 ugello in aspirazione a comando manuale.
- Velocità di reciprocazione ugelli variabile.



	Dimensioni esterne:	Dimensioni interne:
Larghezza (mm)	3000	1000
Profondità (mm)	1300	650
Altezza (mm)	2750	1300
Potenza installata (kw)		1,42
Peso totale (kg)		670

CABINE SEMI-AUTOMATICHE E AUTOMATICHE

CP 100 LV AUT - Sabbiaura automatica in verticale

- Macchina per la sabbiaura o incisione automatica in verticale delle lastre di vetro con n° 1 ugello alimentato in pressione di Ø 6,5 mm.
- Reciprocatore verticale, cinghia dentata per il trasporto delle lastre di vetro, dimensioni max standard 3200 x 2200 mm, velocità di lavoro variabile, apertura sul tetto per consentire il passaggio di lastre di vetro più alte di 2200 mm.
- Peso max delle lastre di vetro 300 kg.
- Cassa sabbia di capacità 300 lt, autonomia di lavoro di circa 60 min.
- Sistema di recupero pneumatico dell'abrasivo mediante ciclone
- Doppio sistema aspirante con filtro a cartucce autopulente.
- Precamera e post camera



In opzione:

- Ugello in pressione per sabbiaura manuale.
- Possibilità di preselezionare la zona di sabbiaura per fasce verticali.
- Cassa sabbia a funzionamento continuo.
- Utilizzo di ugelli di diverso diametro.

Ugello alimentato in pressione

Ø mm	lit./ 1'
5	1500
6,5	2500
9,5	4500

Dimensioni esterne:

Larghezza (mm)	9800
Profondità (mm)	2800
Altezza (mm)	4260
Potenza installata (kw)	9,5
Peso totale (kg)	4900

Dimensioni interne:

1600
1450
3300